

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě

BRE 14-3 125 Set

Objednávkové číslo
433.446



Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování a pásové broušení trubek
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Výměna brusného pásu: rychle a bez nástroje
- + Rozměry brusného pásu: 760 x 40 mm
- + Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodícími kladkami. Pro optimální obepnutí trubek do max. 270°
- + Aretace vřetene

Technické atributy

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Rychlost pásu	3,5-10 m/s
Rozměry pásu	760 x 40 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,6 kg

základní vybavení

1 brusný nástavec pro pásové broušení BR 125	433.470
1 brusný leštící pás S 600	326.917
1 leštící pás na suchý zip S 1500	326.933
1 brusný pás MESHFLEX A 240	1 ks z 326.879
1 brusný pás MESHFLEX A 400	1 ks z 326.852
5 brusných pásů CORUFLEX P 80	5 ks z 326.739
5 brusných pásů CORUFLEX P 120	5 ks z 326.755
5 brusných pásů CORUFLEX P 240	5 ks z 434.914
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	433.918

Příslušenství

Satinovací brusný nástavec



Brusný nástavec s integrovaným držadlem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Objednávkové číslo
433.462

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Brusný pás ZIRCOFLEX



Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
760 x 40	P 36	10	438.464
760 x 40	P 40	10	438.472
760 x 40	P 60	10	438.480
760 x 40	P 80	10	438.499
760 x 40	P 120	10	438.502

Brusný pás CERAFLEX




Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
760 x 40	60	10	438.510
760 x 40	80	10	438.529
760 x 40	120	10	438.537

Příslušenství

Brusný pás CORUFLEX

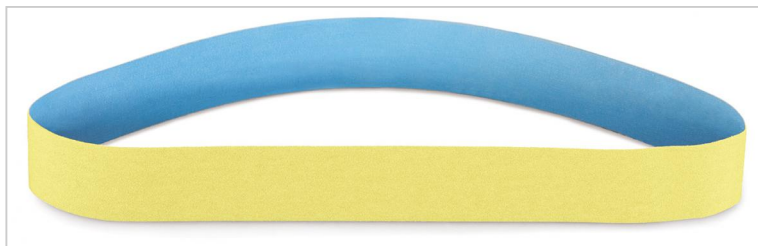

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
760 x 40	P 80	10	326.739
760 x 40	P 120	10	326.755
760 x 40	P 180	10	434.906
760 x 40	P 240	10	434.914

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Brusný pás MESHFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
760 x 40	A 100	3	326.895
760 x 40	A 240	3	326.879
760 x 40	A 400	3	326.852

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Leštící pás



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
760 x 40	S 600	1	326.917
760 x 40	S 1500	1	326.933


K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Vložka do kufříku

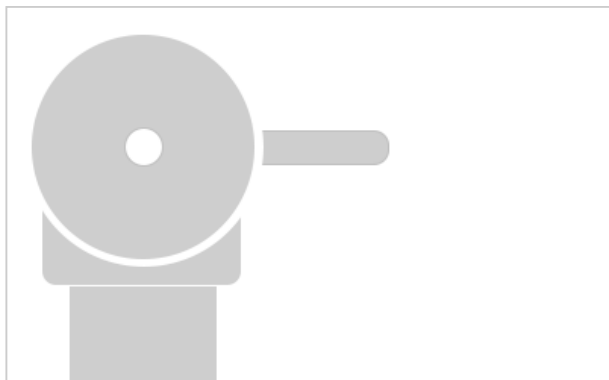

Vhodná vložka pro BSE/BRE/BSE INOX 14-3 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Objednávkové číslo
433.918

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Objednávkové číslo
414.093

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1