

Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOXFLEX v sadě

BRE 8-4 INOX Set

Objednávkové číslo
453.463



Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOXFLEX v sadě

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný beznástrojový systém výměny nástavců pro satinování, pásové broušení trubek a pilování
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Výměna brusného pásu: rychle a bez nástroje
- + Rozměry brusného pásu: 533 x 4 - 30 mm
- + Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodíci kladkami. Pro optimální obepnutí trubek do max. 270°
- + Aretace vřetene

Technické atributy

Příkon	800 W
Výkon	325 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. Ø trubky	50 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení

1 brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 50	459.585
1 nástavec pásového pilníku BF 140	459.593
1 sada výměnných rolí BR 30 set	459.607
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm	2 ks z 303.615
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm	2 ks z 303.623
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 ks z 257.105
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 ks z 257.102
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm	2 ks z 255.328
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm	2 ks z 255.329
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm	1 ks z 318.663
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm	1 ks z 318.647

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1 postranní rukojeť

1 postranní rukojeť	194.034
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 imbusový klíč, vel. 5	115.460
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	457.337

Příslušenství

Brusné rameno, 9 mm, špičaté

Objednávkové číslo
256.525



Technické atributy	
Rozměr role v mm	25 Ø x 9
Jednotka balení	1

Pro extrémně úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (malý poloměr), vybrušování korodovaných míst, zbrušování úzkých kontur, odstraňování otřepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Brusné rameno, 9 mm, oblé

Objednávkové číslo
256.532



Technické atributy	
Rozměr role v mm	25 Ø x 9
Jednotka balení	1

Pro úhly a úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (velký poloměr), odstraňování otřepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Příslušenství

Brusné rameno, 30 mm, malá role

Objednávkové číslo
255.282



Technické atributy

Rozměr role v mm	20 Ø x 30
Jednotka balení	1

Pro hrany a plochy. Případy použití: zbrusování tupých svarů, odstraňování otřepů z hran, broušení ploch, odstraňování rzi. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Brusné rameno, 30 mm, velká role

Objednávkové číslo
258.888



Technické atributy

Rozměr role v mm	30 Ø x 30
Jednotka balení	1

Pro trubky a zaoblení. Příklady použití: broušení svarů, na trubky, broušení obvodů a přechodů, odstraňování otřepů po řezání. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Příslušenství

Brusný pás ZIRCOFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 4	P 60	10	303.615
533 x 4	P 80	10	434.620
533 x 4	P 120	10	303.623

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Brusný pás ZIRCOFLEX

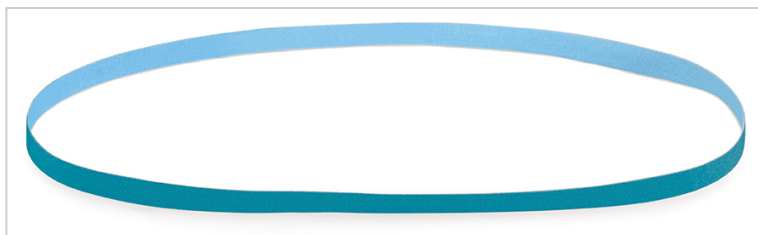

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 9	P 40	10	257.101
533 x 9	P 60	10	257.105
533 x 9	P 80	10	434.639
533 x 9	P 120	10	257.102

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Brusný pás ZIRCOFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 30	P 40	10	256.538
533 x 30	P 60	10	255.328
533 x 30	P 80	10	434.647
533 x 30	P 120	10	255.329

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Příslušenství

Brusný pás CERAFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 4	60	10	434.655
533 x 4	80	10	434.663
533 x 4	120	10	434.671

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Brusný pás CERAFLEX

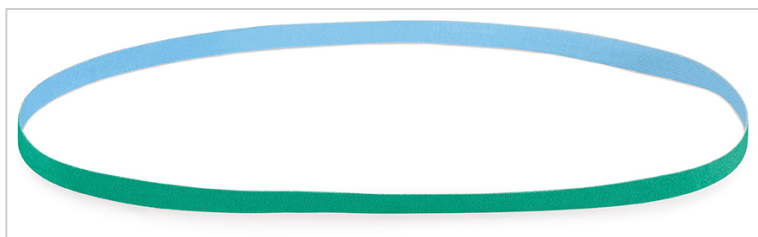


Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 9	60	10	434.698
533 x 9	80	10	434.701
533 x 9	120	10	434.728

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Brusný pás CERAFLEX

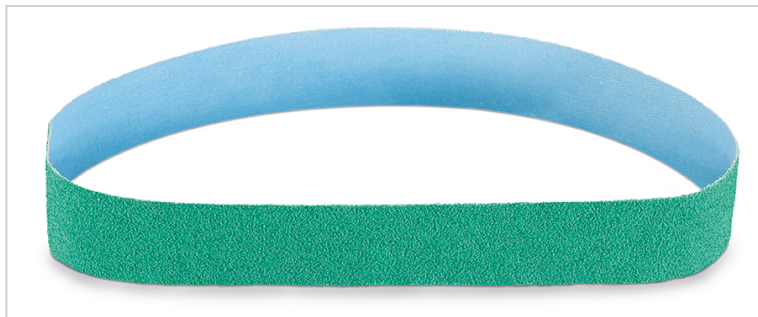

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 30	60	10	434.736
533 x 30	80	10	434.744
533 x 30	120	10	434.752

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Příslušenství

Brusný pás CORUFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 4	P 120	10	434.760
533 x 4	P 180	10	434.779
533 x 4	P 240	10	434.787

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Brusný pás CORUFLEX

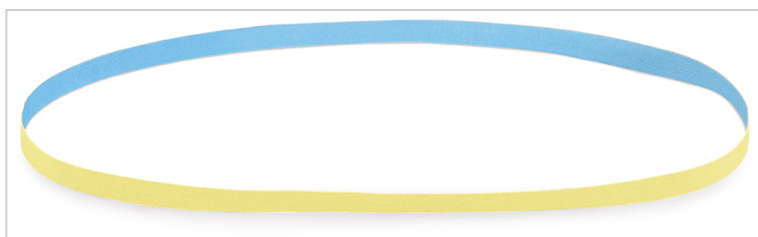


Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 9	P 120	10	434.795
533 x 9	P 180	10	434.809
533 x 9	P 240	10	434.817

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Brusný pás CORUFLEX

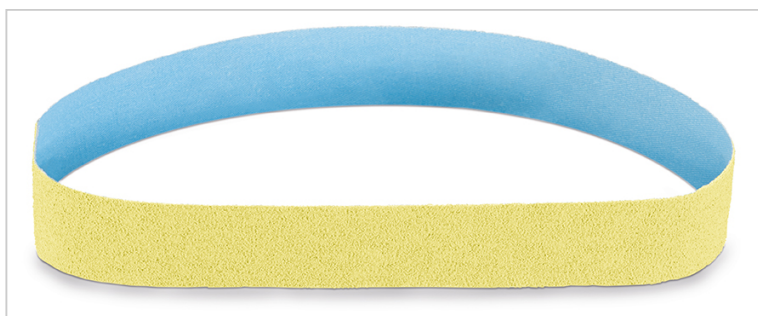

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 30	P 120	10	434.825
533 x 30	P 180	10	434.833
533 x 30	P 240	10	434.841

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Příslušenství

Brusný pás MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okujů a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 9	A 240	3	318.663
533 x 9	A 400	3	318.671

Brusný pás MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okujů a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
533 x 30	A 100	3	434.868
533 x 30	A 240	3	318.647
533 x 30	A 400	3	318.655

Příslušenství

Leštící pás



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Objednávkové číslo
318.132

Technické atributy

Rozměr v mm	533 x 30
Zrnitost	S 600
Jednotka balení	1

Leštící pás



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Objednávkové číslo
318.140

Technické atributy

Rozměr v mm	533 x 30
Zrnitost	S 1500
Jednotka balení	1

Plstěný pás, 9 mm



K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Objednávkové číslo
259.420

Technické atributy

Rozměr v mm	533 x 9
Jednotka balení	1

Příslušenství

Plstěný pás, 30 mm




K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Objednávkové číslo
259.419

Technické atributy

Rozměr v mm	533 x 30
Jednotka balení	1

Vložka do kufříku

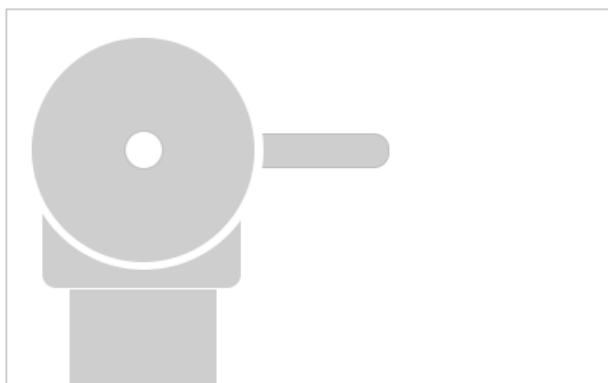

Vhodná vložka pro BRE/FBE 8-4 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Objednávkové číslo
457.337

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufr L-BOXX®



Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Sada výměnných rolí

Objednávkové číslo
459.607



Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy do šířky 30 mm.

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Satinovací brusný nástavec

Objednávkové číslo
459.577



Brusný nástavec s integrovaným držadlovým krytem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Technické atributy

Šířka	50 mm
Jednotka balení	1

Příslušenství

Brusný nástavec na pásové broušení trubek




Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.

Objednávkové číslo
459.585

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Nástavec pásového pilníku

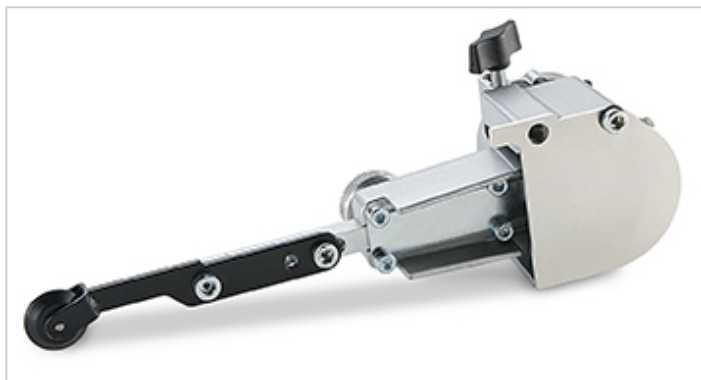

Nástavec pásového pilníku na TRINOXFLEX. Upevnitelný bez nástrojů rychlo-výměnným systémem. Včetně brusných ramen 9 a 30 mm.

Objednávkové číslo
459.593

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---