

Satinírka TRINOXFLEX

BSE 14-3 100

Objednávkové číslo
433.411



Satinírka TRINOXFLEX

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování a pásové broušení trubek
- + Nástavec pro satinování libovolně stavitelný, umožňující práci až do rohů, vhodný i pro úzké válce, včetně paralelního dorazu
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Přestavitelný ochranný kryt: pro brusné nástroje do \varnothing 125 mm
- + Jednopolový spínač
- + Aretace vřetene
- + Na opracování různých materiálů, pro satinování, strukturování, leštění, kartáčování, hlazení, odrezování, odstraňování svarů z oceli a ušlechtilé oceli

Technické atributy

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. \varnothing nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu.	4,0 m
Hmotnost	2,9 kg

Základní vybavení

1 brusný nástavec pro satinování BS 100	433.462
---	---------


FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Brusný nástavec na pásové broušení trubek

Objednávkové číslo
433.470

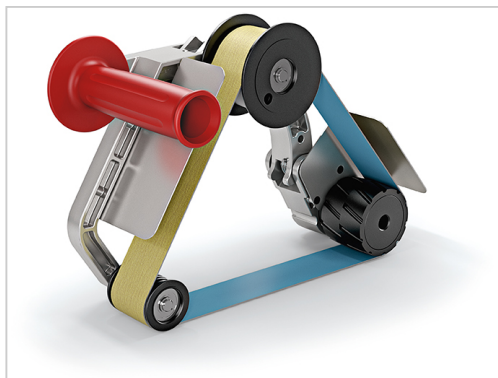

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.

Odsávací kryt pro řezání

Objednávkové číslo
461.547



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání (Clip D32) pro válce a kartáče s max. Ř 110 mm.

Příslušenství

Vzduchový gumový válec



K jemnému broušení kontur.

Objednávkové číslo
433.896

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 100
Jednotka balení	1

Expanzní válec



Pro použití brusných a leštících dutinek. Ty se lehce nasunou na gumový nosič a díky odstředivé síle zůstávají upnuté.

Objednávkové číslo
433.926

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 100
Jednotka balení	1

Hustilka



K huštění pryžového nafukovacího válce.


Objednávkové číslo
256.284

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Hnací válec

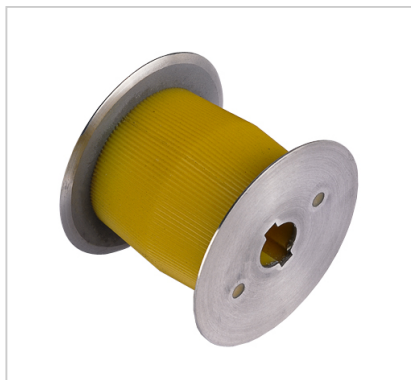

S axiální podložkou z ušlechtilé oceli. Je potřeba sada rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).

Objednávkové číslo
303.054

Technické atributy

Rozměr v mm	62 Ø x 70
Jednotka balení	1

Poli-clean



Rounový kotouček s tvrdou strukturou. Pro čištění svarů, odstraňování rzi a oxidových vrstev do hloubky pórů.

Objednávkové číslo
257.375

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 100
Zrnitost	extra coarse
Jednotka balení	1

Brusný mop



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Technické atributy			
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505
100 Ø x 100	P 40	1	358.827
100 Ø x 100	P 60	1	358.835
100 Ø x 100	P 80	1	358.843
100 Ø x 100	P 120	1	358.851
100 Ø x 100	P 180	1	358.878
100 Ø x 100	P 240	1	358.886

strukturování. Odstraňuje škrábance, rez, staré vrstvy barev, ostré hrany. Se zrnem 40 lze odstranit dokonce hluboké škrábance z ušlechtilé oceli.

Top brusné rouno



Elastický plstěný válec s vysoce výkonnou plstí. Nejdelší životnost a vysoký výkon broušení zkracují dobu broušení. Pro broušení ušlechtilé oceli, oceli, mědi, mosazi a hliníku. Na čištění, satinování a hlazení.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937

Brusné rouno



Elastický leštící válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Je potřeba 2 ks (pouze u rouna šíře 50 mm). Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976

Příslušenství

Brusné rouno s plstí



Elastická kombinace brusného plátna a brusného rouna. Jsou nutné 2 ks (pro šíři 50). Hodí se pro matování a saténování. Odstraňuje malé škrábance z kovů, starých plastů a dřeva.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908

Brusná plst' překládaná



Elastický leštící kotouč s vícenásobně překládanou brusnou plstí pro prakticky bezpřítlakové broušení ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi, atd.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299

Příslušenství

Jemná brusná role



Měkký pryžový leštící válec z gumového pojiva impregnovaného brusným zrnem. Jsou nutné 2 ks. Pro obzvlášť dekorativní podélnou strukturu. Vynikající efekty u ušlechtilé oceli.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 50	K 60	1	250.525
100 Ø x 50	K 180	1	250.526

Nylonový kartáč



Objednávkové číslo
251.624

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 70
Zrnitost	S 80
Jednotka balení	1

Impregnovaný brusným zrnem. Elastický, impregnovaný umělohmotný kartáč. Na odstraňování otřepů, čištění, zdrsňování a hlazení. (Lze použít také u dřeva, ke kartáčování a zvýraznění vláken.) Je nutný 1 kus a sada rozpěrných kroužků (Objednávkové č. 250.522).

Příslušenství

Drátěný kartáč z oceli VA



Elastický drátěný kartáč z oceli VA. Odstraňuje rez, ořepy, zdrsňuje a odstraňuje vrstvy laku. Je nutný 1 ks a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).

Objednávkové číslo
251.625

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 70
Jednotka balení	1

Kartáč z nitěnkového drátu



Z krouceného, pevného ocelového drátu zlaté barvy. Velká tvrdost a tuhost. Odstraňuje rez, ořepy, špínu a staré vrstvy barev. Ke zvýraznění kresby dřeva. Je nutný 1 ks a sada rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).

Objednávkové číslo
251.626

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 70
Jednotka balení	1

Příslušenství

Plstěný kotouč



Měkké, elastické plstěné leštící kolečko. Jsou nutné 2 ks. K leštění do vysokého lesku za použití leštících past a krémů.

Objednávkové číslo
257.374

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 50
Jednotka balení	1

Bavlněný leštící kotouč



Leštící kotouč z impregnované bavlněné tkaniny. Leští hliník, měď, mosaz a nerez do vysokého lesku. Je nutno použít 8 ks a sadu rozpěrných kroužků (Objednací č. 250.522).

Objednávkové číslo
317.950

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 10
Jednotka balení	8

Příslušenství

Leštící dutinka




K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100 Ø x 100	S 1500	1	436.437

Brusné dutinky ZIRCOFLEX

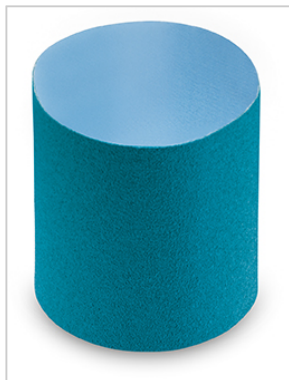


Brusná dutinka s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100 Ø x 100	P 120	5	434.523

Příslušenství

Brusné dutinky CERAFLEX

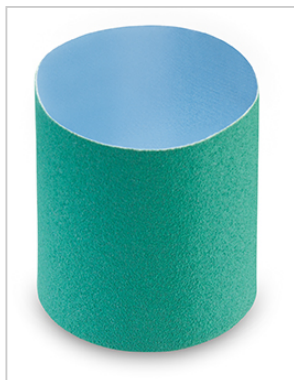


Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 100	60	5	434.531
100 Ø x 100	80	5	434.558
100 Ø x 100	120	5	434.566

Flexibilní výkonná brusná dutinka pro co nejlepší výsledek broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Brusné dutinky CORUFLEX

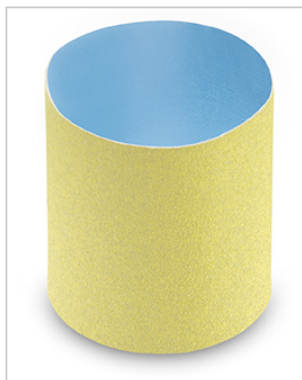

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100 Ø x 100	P 240	5	434.582

Vysoce flexibilní brusná dutinka s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Velice vhodné pro jemné broušení.

Příslušenství

Brusné dutinky MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Objednávkové číslo
434.590

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 100
Zrnitost	A 100
Jednotka balení	1

Brusné dutinky MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Objednávkové číslo
434.604

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 100
Zrnitost	A 240
Jednotka balení	1

Příslušenství

Brusné dutinky MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Objednávkové číslo
434.612

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø x 100
Zrnitost	A 400
Jednotka balení	1

Brusný pás na suchý zip



Na přebroušení trubek a zábradlí. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Objednávkové číslo
284.718

Technické atributy

Rozměr v mm	600 x 40
Zrnitost	P 60
Jednotka balení	10

Příslušenství

Brusný pás na suchý zip



Na přebroušení trubek a zábradlí. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Objednávkové číslo
284.726

Technické atributy

Rozměr v mm	600 x 40
Zrnitost	P 120
Jednotka balení	10

Rouno na suchý zip



Na doleštění trubek a zábradlí. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Objednávkové číslo
281.069

Technické atributy

Rozměr v mm	600 x 40
Zrnitost	A 100
Jednotka balení	2

Rouno na suchý zip



Na doleštění trubek a zábradlí. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Objednávkové číslo
281.077

Technické atributy

Rozměr v mm	600 x 40
Zrnitost	A 180
Jednotka balení	2

Příslušenství

Rouno na suchý zip



Na doleštění trubek a zábradlí. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Objednávkové číslo
281.085

Technické atributy

Rozměr v mm	600 x 40
Zrnitost	S 400
Jednotka balení	2

Leštící pás



Pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Objednávkové číslo
318.736

Technické atributy

Rozměr v mm	600 x 40
Zrnitost	S 1500
Jednotka balení	2

Spojovací řemen na suchý zip



Na spojování a opětovné uvolnění brusných pásů. Jednoduché použití - pevnost v tahu do 100 kg. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX

Objednávkové číslo
281.050

Technické atributy

Rozměr v mm	700 x 30
Jednotka balení	2

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

303.054.

Lepící páska pro brusný pás




Na spojování neuzavřených brusných pásů. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Objednávkové číslo
251.838

Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 5000
Jednotka balení	1

Vložka do kufříku

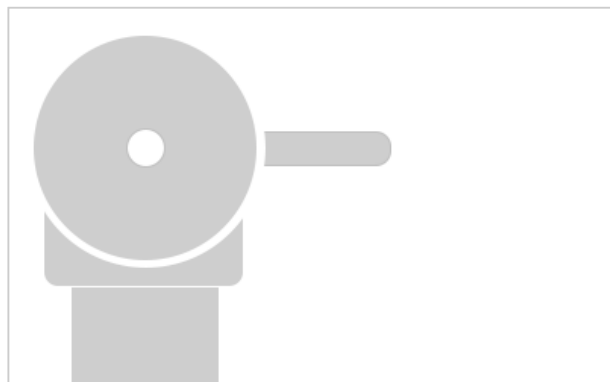

Vhodná vložka pro BSE/BRE/BSE INOX 14-3 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Objednávkové číslo
433.918

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.093



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Sada rozpěrných kroužků

Objednávkové číslo
250.522



Technické atributy	
Jednotka balení	6

Jsou nutné pro nylonový kartáč, kartáč z drátu VA, kartáč z nitěnkového drátu, bavlněný leštící kotouč. Pokud se má montovat pouze 1 brusný kotouč, požaduje se také pro brusný mop, brusné rouno, rouno pro brusný mop, jemnou brusnou roli a pro brusné kotouče užší než 100 mm.