

Pásový pilník TRINOXFLEX

FBE 8-4 140

Objednávkové číslo
453.455



Pásový pilník TRINOXFLEX

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + VE elektronika: pro plynulou předvolbu rychlosti pásu
- + Jedinečný beznástrojový systém výměny nástavců pro satinování, pásové broušení trubek a pilování
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Brusná hlava: otočná o 140°. Vybavitelná dvěma brusnými rameny 9-mm a 30-mm
- + Brousící rameno nastavitelné pro délku pásu 520 mm a 533 mm
- + Pracovní délka brusného ramene do asi 12 cm
- + Výměna brusného pásu: rychle a bez nástroje

Technické atributy

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Příkon | 800 W |
| Výkon | 325 W |
| Rychlost pásu | 3-8 m/s |
| Rozměry pásu | 533 x 4-9 / 4-30 mm |
| Otáčky při chodu naprázdno | 1400-4000 ot/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 2,6 kg |

základní vybavení

| | |
|---|----------------|
| 1 nástavec pásového pilníku BF 140 | 459.593 |
| 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm | 2 ks z 303.615 |
| 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm | 2 ks z 303.623 |
| 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm | 2 ks z 257.105 |
| 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm | 2 ks z 257.102 |
| 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm | 2 ks z 255.328 |
| 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm | 2 ks z 255.329 |
| 1 brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm | 1 ks z 318.663 |
| 1 brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm | 1 ks z 318.647 |
| 1 postranní rukojeť | 194.034 |
| 1 imbusový klíč, vel. 5 | 115.460 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 | 414.085 |
| 1 vložka do kufru | 457.337 |

Příslušenství

Brusné rameno, 9 mm, špičaté

Objednávkové číslo
256.525



Technické atributy

| | |
|------------------|----------|
| Rozměr role v mm | 25 Ø x 9 |
| Jednotka balení | 1 |

Pro extrémně úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (malý poloměr), vybrušování korodovaných míst, zbrušování úzkých kontur, odstraňování ořepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Brusné rameno, 9 mm, oblé

Objednávkové číslo
256.532



Technické atributy

| | |
|------------------|----------|
| Rozměr role v mm | 25 Ø x 9 |
| Jednotka balení | 1 |

Pro úhly a úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (velký poloměr), odstraňování ořepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Příslušenství

Brusné rameno, 30 mm, malá role

Objednávkové číslo
255.282



| Technické atributy | |
|--------------------|-----------|
| Rozměr role v mm | 20 Ø x 30 |
| Jednotka balení | 1 |

Pro hrany a plochy. Případy použití: zbrusování tupých svarů, odstraňování otřepů z hran, broušení ploch, odstraňování rzi. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Brusné rameno, 30 mm, velká role

Objednávkové číslo
258.888



| Technické atributy | |
|--------------------|-----------|
| Rozměr role v mm | 30 Ø x 30 |
| Jednotka balení | 1 |

Pro trubky a zaoblení. Příklady použití: broušení svarů, na trubky, broušení obvodů a přechodů, odstraňování otřepů po řezání. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Příslušenství

Brusný pás ZIRCOFLEX




Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 4 | P 60 | 10 | 303.615 |
| 533 x 4 | P 80 | 10 | 434.620 |
| 533 x 4 | P 120 | 10 | 303.623 |

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Brusný pás ZIRCOFLEX

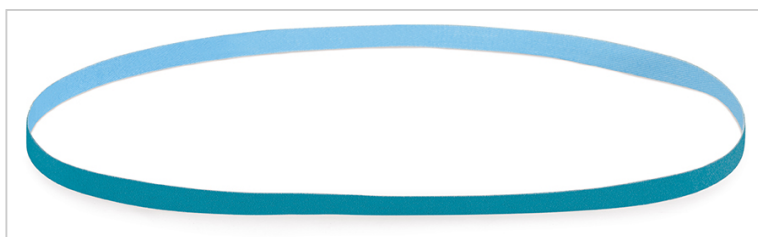

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 9 | P 40 | 10 | 257.101 |
| 533 x 9 | P 60 | 10 | 257.105 |
| 533 x 9 | P 80 | 10 | 434.639 |
| 533 x 9 | P 120 | 10 | 257.102 |

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Brusný pás ZIRCOFLEX



Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 30 | P 40 | 10 | 256.538 |
| 533 x 30 | P 60 | 10 | 255.328 |
| 533 x 30 | P 80 | 10 | 434.647 |
| 533 x 30 | P 120 | 10 | 255.329 |

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Příslušenství

Brusný pás CERAFLEX




Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 4 | 60 | 10 | 434.655 |
| 533 x 4 | 80 | 10 | 434.663 |
| 533 x 4 | 120 | 10 | 434.671 |

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Brusný pás CERAFLEX

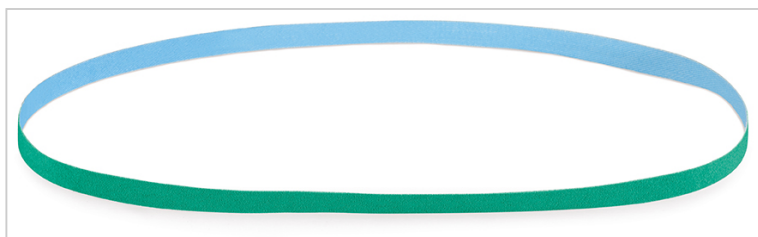


Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 9 | 60 | 10 | 434.698 |
| 533 x 9 | 80 | 10 | 434.701 |
| 533 x 9 | 120 | 10 | 434.728 |

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Brusný pás CERAFLEX

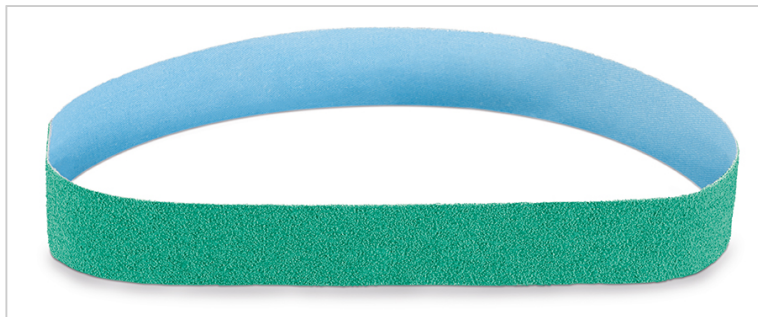

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 30 | 60 | 10 | 434.736 |
| 533 x 30 | 80 | 10 | 434.744 |
| 533 x 30 | 120 | 10 | 434.752 |

Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokrytalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

Příslušenství

Brusný pás CORUFLEX




Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 4 | P 120 | 10 | 434.760 |
| 533 x 4 | P 180 | 10 | 434.779 |
| 533 x 4 | P 240 | 10 | 434.787 |

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Brusný pás CORUFLEX

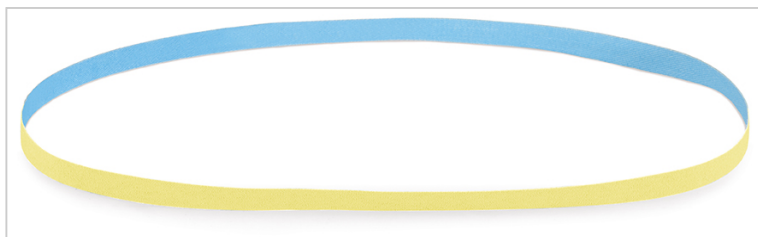


Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 9 | P 120 | 10 | 434.795 |
| 533 x 9 | P 180 | 10 | 434.809 |
| 533 x 9 | P 240 | 10 | 434.817 |

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Brusný pás CORUFLEX

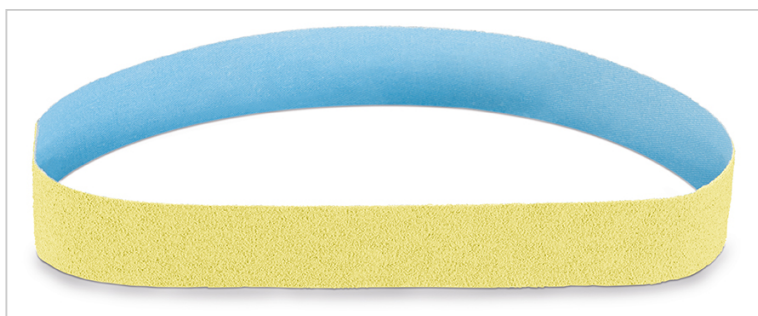

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 30 | P 120 | 10 | 434.825 |
| 533 x 30 | P 180 | 10 | 434.833 |
| 533 x 30 | P 240 | 10 | 434.841 |

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Příslušenství

Brusný pás MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 9 | A 240 | 3 | 318.663 |
| 533 x 9 | A 400 | 3 | 318.671 |

Brusný pás MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrnitost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|
| 533 x 30 | A 100 | 3 | 434.868 |
| 533 x 30 | A 240 | 3 | 318.647 |
| 533 x 30 | A 400 | 3 | 318.655 |

Příslušenství

Leštící pás



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Objednávkové číslo
318.132

Technické atributy

| | |
|-----------------|----------|
| Rozměr v mm | 533 x 30 |
| Zrnitost | S 600 |
| Jednotka balení | 1 |

Leštící pás



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Objednávkové číslo
318.140

Technické atributy

| | |
|-----------------|----------|
| Rozměr v mm | 533 x 30 |
| Zrnitost | S 1500 |
| Jednotka balení | 1 |

Plstěný pás, 9 mm



K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Objednávkové číslo
259.420

Technické atributy

| | |
|-----------------|---------|
| Rozměr v mm | 533 x 9 |
| Jednotka balení | 1 |

Příslušenství

Plstěný pás, 30 mm




K leštění ploch z ušlechtilé oceli.

Objednávkové číslo
259.419

| Technické atributy | |
|--------------------|----------|
| Rozměr v mm | 533 x 30 |
| Jednotka balení | 1 |

Vložka do kufříku

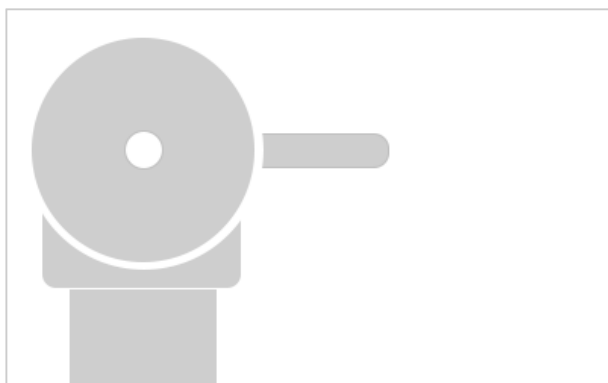

Vhodná vložka pro BRE/FBE 8-4 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Objednávkové číslo
457.337

| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

Objednávkové číslo
414.085

| Technické atributy | |
|---------------------------|--------------------|
| Vnější rozměry d x š x v | 442 x 357 x 151 mm |
| Vnitřní rozměry d x š x v | 378 x 311 x 107 mm |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Jednotka balení | 1 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Satinovací brusný nástavec

Objednávkové číslo
459.577



| Technické atributy | |
|--------------------|-------|
| Šířka | 50 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Brusný nástavec s integrovaným držadlovým krytem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Brusný nástavec na pásové broušení trubek

Objednávkové číslo
459.585



| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Brusný nástavec s integrovaným drždlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Sada výměnných rolí




Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy do šířky 30 mm.

Objednávkové číslo
459.607

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Nástavec pásového pilníku

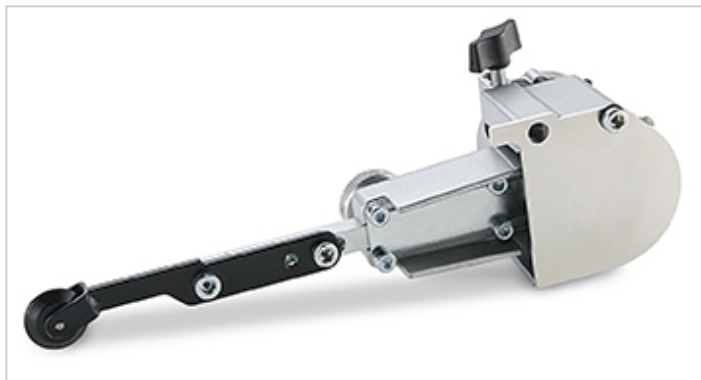

Nástavec pásového pilníku na TRINOXFLEX. Upevnitelný bez nástrojů rychlo-výměnným systémem. Včetně brusných ramen 9 a 30 mm.

Objednávkové číslo
459.593

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|