

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Objednávkové číslo
504.068



Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Elektronika: regulace otáček, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a čidlo na monitorování teploty
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Inovativní excentrická brusná hlava se zdvihem 4 mm, pro snadné dosažení kvality opracování povrchu stupně Q3 a Q4
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

Technické atributy

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 1130-1730 ot/min |
| Počet zdvihů naprázdno (MH-T) | 3900-5850 /min |
| Počet zdvihů naprázdno (MH-X) | 3200-4700 /min |
| Ø brusného kotouče | 225 mm |
| Upnutí nástroje | suchý zip |
| Úhel pro náklon na hlavě | 100 ° |
| Délka | 1440 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru/hlavy | 2,8 kg |

Základní vybavení

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1 excentrická brusná hlava MH-X | 457.205 |
| 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 | 406.023 |
| 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 | 445.894 |
| 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 | 417.882 |
| 1 přepravní vak | 408.867 |

Příslušenství

Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
457.183



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušení práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropěch.

Excentrická brusná hlava

Objednávkové číslo
457.205



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektní výsledek stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřjemňuje práci obsluze.

Příslušenství

Kulatá brusná hlava




Optimální pro opracování velkých ploch na stropích a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Objednávkové číslo
457.175

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Trojúhelníková brusná hlava

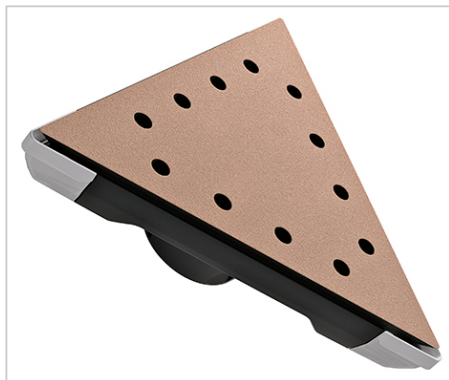

Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unašeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým brusným hlavám se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojúhelníkové brusné hlavy bez přerušování práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

Objednávkové číslo
457.191

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX




Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Objednávkové číslo
350.079

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | P 16 |
| Jednotka balení | 10 |

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

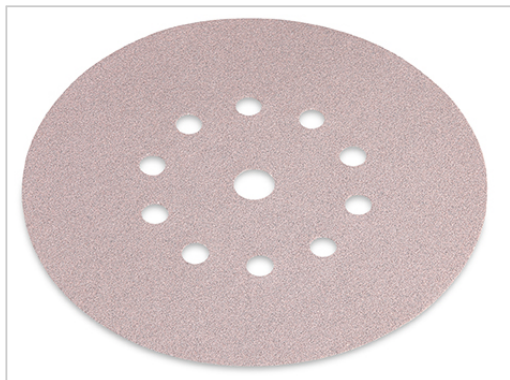

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | P 40 | 20 | 370.924 |
| 225 Ø | P 60 | 25 | 348.503 |
| 225 Ø | P 80 | 25 | 348.511 |
| 225 Ø | P 100 | 25 | 348.538 |
| 225 Ø | P 120 | 25 | 349.216 |
| 225 Ø | P 150 | 25 | 349.224 |
| 225 Ø | P 180 | 25 | 349.232 |
| 225 Ø | P 220 | 25 | 348.546 |
| 225 Ø | 5x P 80/100/120/150/180 | 25 | 370.932 |

Příslušenství

Brusné rouno na suchý zip




Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | A 100 | 10 | 281.042 |
| 225 Ø | A 180 | 10 | 281.034 |

Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

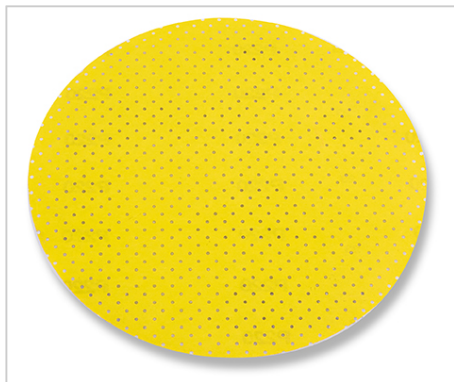

K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | P 40 | 25 | 280.739 |
| 225 Ø | P 60 | 25 | 260.233 |
| 225 Ø | P 80 | 25 | 260.234 |
| 225 Ø | P 100 | 25 | 260.235 |
| 225 Ø | P 120 | 25 | 282.405 |
| 225 Ø | P 150 | 25 | 311.995 |
| 225 Ø | P 180 | 25 | 311.987 |
| 225 Ø | P 220 | 25 | 260.236 |

Příslušenství

Rychlý clip-adaptér




Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo
410.497

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Clip-rychloupínací kroužek červený

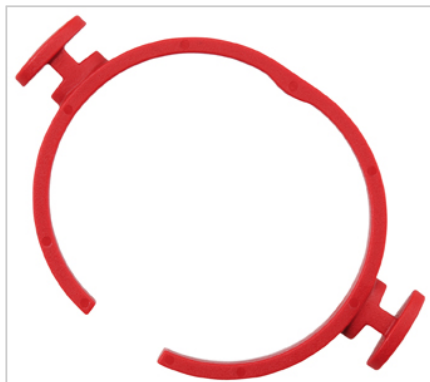

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo
406.023

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální konečkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu

Objednávkové číslo
406.708

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|


FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

pro redukci sacího podtlaku.

Clip-adaptér

Objednávkové číslo
408.360

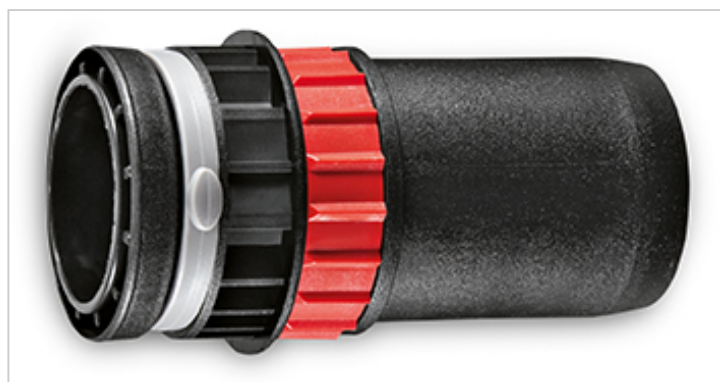


Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
419.060

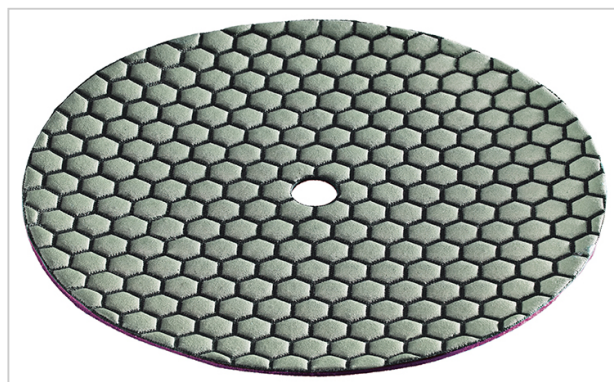


Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | 30 |
| Jednotka balení | 1 |

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

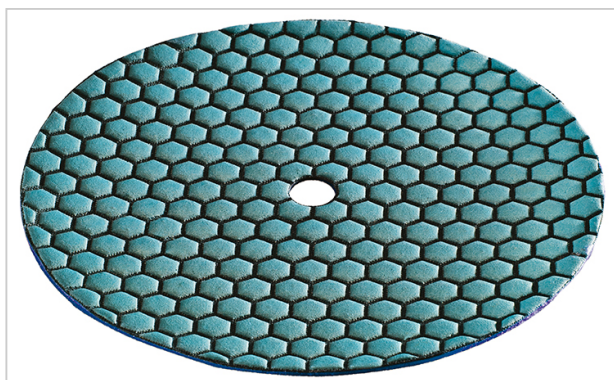


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.079

| Technické atributy | |
|--------------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | 50 |
| Jednotka balení | 1 |

Diamantový brusný kotouč

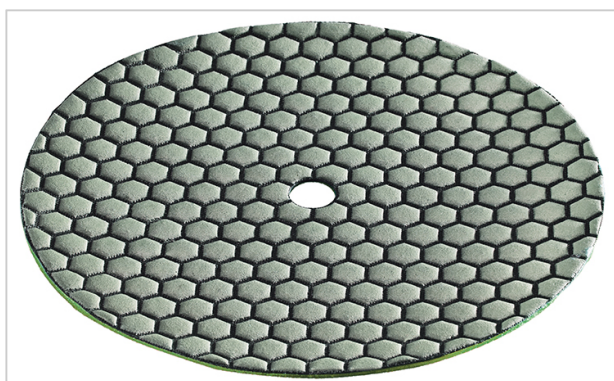


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.087

| Technické atributy | |
|--------------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | 80 |
| Jednotka balení | 1 |

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

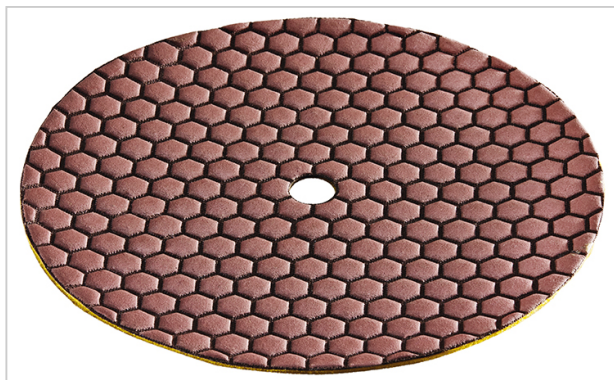


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.095

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | 100 |
| Jednotka balení | 1 |

Brusná mřížka na suchý zip

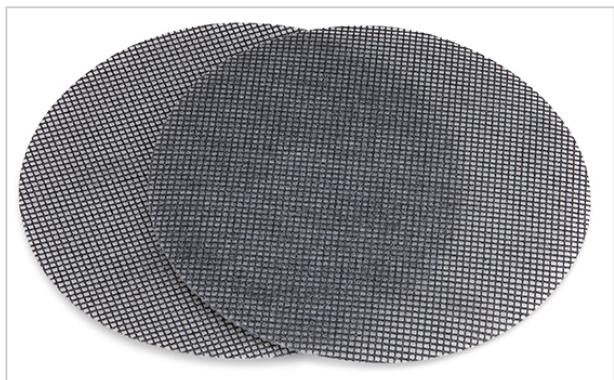


Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | K 80 | 25 | 260.237 |
| 225 Ø | K 100 | 25 | 260.230 |

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

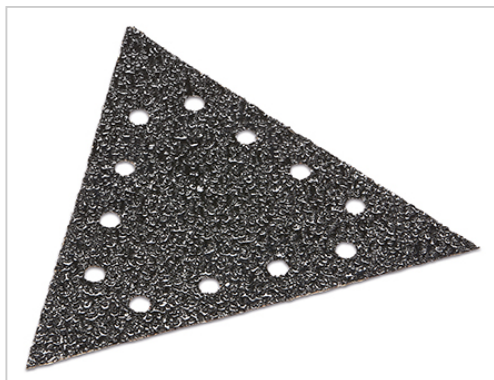


Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Objednávkové číslo
350.095

Technické atributy

| | |
|-----------------|------|
| Rozměr v mm | 290 |
| Zrno | P 16 |
| Jednotka balení | 10 |

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

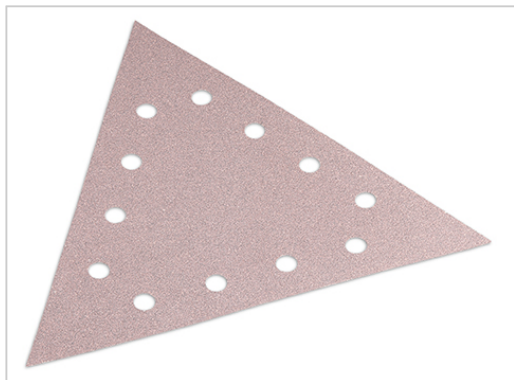

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 290 | P 40 | 20 | 370.940 |
| 290 | P 60 | 25 | 348.554 |
| 290 | P 80 | 25 | 348.562 |
| 290 | P 100 | 25 | 348.570 |
| 290 | P 120 | 25 | 349.240 |
| 290 | P 150 | 25 | 349.259 |
| 290 | P 180 | 25 | 349.267 |
| 290 | P 220 | 25 | 348.589 |
| 290 | 5x P 80/100/120/150/180 | 25 | 370.959 |

Příslušenství

Interface Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
470.678



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 2 |
|-----------------|---|

Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.

Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
472.603




Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Unášecí talíř na broušení povrchů v oblasti kvality Q3 a Q4. Upevnění brusiva suchým zipem. Vhodné pro excentrickou brousou hlavu (MH-X D225) GE 7.

Příslušenství

Unášecí talíř, trojúhelníkový

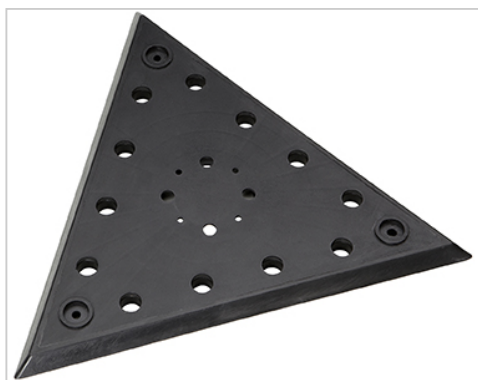

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Objednávkové číslo
472.611

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|--------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | S 320 | 5 | 492.264 |
| 225 Ø | S 1200 | 5 | 492.272 |

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou



Objednávkové číslo
483.109

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------------|
| Typ | super měkký |
| Výška | 16 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Příslušenství

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.117



| Technické atributy | |
|--------------------|-------|
| Typ | tvrdý |
| Výška | 16 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
483.486



| Technické atributy | |
|--------------------|-------------|
| Typ | super měkký |
| Jednotka balení | 1 |

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Přepavní vak

Objednávkové číslo
408.867



Technické atributy

| | |
|---------------------|---------------------|
| Rozměry (d x š x v) | 1560 x 320 x 360 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Lehká a robustní přepavní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Vložka do přepavní brašny pro uložení hlavy/rukojeti

Objednávkové číslo
407.666



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Odpovídající vložka pro GE 7, GE 5 /R, pro uložení strany hlavy a rukojeti do přepavní brašny.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886



Technické atributy

| | |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Hmotnost | 0,42 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894



Technické atributy

| | |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 5,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Hmotnost | 0,72 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Power 55 R

Objednávkové číslo
491.349



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|