

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1600 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro dělicí trafo, 130 mm

LW 1202 N

Objednávkové číslo
477.761



Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje 130 mm

Otáčky při chodu
naprázdno 1750 ot/min

Příkon 1600 W

Výkon 1030 W

Upnutí nástroje M 14

Délka kabelu 4,0 m

Hmotnost 4,8 kg

základní vybavení

1 rámová rukojeť 258.639


1 jednostranný otevřený
klíč, vel. 17 106.461

1600 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro dělicí trafo, 130 mm

- + Přívod vody pod brusný nástroj: pro opracování žuly a mramoru za mokra
- + Hřídel s keramickým povlakem pro optimální ochranu před opotřebením a oxidací
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu.
- + Speciální zástrčka: možno připojení pouze do oddělovacího trafua. Z bezpečnostních důvodů možnost provozu pouze s oddělovacím trafem FLEX TT 2000

Příslušenství

Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)

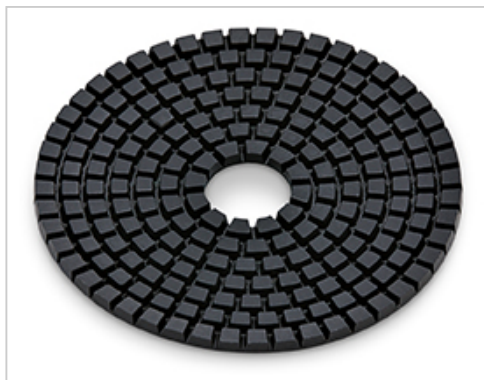

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Barva	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø	K 60	tmavě zelený	1	253.815
100 Ø	K 100	modrý	1	253.816
100 Ø	K 200	světle zelený	1	253.817
100 Ø	K 400	žlutý	1	253.818
100 Ø	K 800	oranžový	1	253.819
100 Ø	K 1500	červený	1	253.820
100 Ø	K 3000	hnědý	1	253.821
100 Ø	K 10000	černý	1	253.822

Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení.

Dia-Jet-kotouče za mokra v sadě

Objednávkové číslo
253.823



Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Zrnitost	K 100 - 1500
Jednotka balení	5

V sadě s 5 zrnitostmi. Na broušení a leštění.

Příslušenství

Talíř na suchý zip, měkký



Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Objednávkové číslo
253.814

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Jednotka balení	1

Upínací talíř



Pro brusné kotouče s rychlospojkou. Závit M14. S integrovaným gumovým tlumením.

Objednávkové číslo
126.098

Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Jednotka balení	1

Brusné kotouče



Pro rychlospojku z umělé hmoty pro snímací talíř, obj.č. 126.098

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø	F 30	1	126.144
100 Ø	F 60	1	126.152
100 Ø	F 120	1	126.160