

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachova třída H

VCE 44 H AC

Objednávkové číslo
444.197



Technické atributy

Příkon max.	1400 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm ²
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost (bez filtrů)	17,6 kg

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachova třída H

- + Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
- + Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
- + Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogučuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
- + Plovoucí sensor kontroluje proud vzduchu a hlásí pomocí optického a akustického signálu jeho snížení pod nařízenou minimální hodnotu $\leq 20\text{m/s}$
- + Optický a akustický signál pro kontrolu HEPA-filtru
- + Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
- + Přepínač pro volbu průměru sání k nastavení optimálního proudu vzduchu
- + Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
- + Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- + Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
- + Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
- + Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
- + Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
- + Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
- + S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
- + Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
- + Bezpečnostní vysavač třídy H: vhodný pro všechny druhy prachu s AGW-hodnotami $< 0,1\text{ mg/m}^3$ s přídavnou zkouškou "azbest" dle TRGS 519
- + Vhodné pro suché, zdraví ohrožující, nehořlavé druhy prachu a látky, které mohou vyvolat

Základní vybavení

Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-připojením včetně regulace postranního přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX® uchycení	445.169
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H	445.118
1 kulatý filtr třídy H/HEPA 13	445.126
1 bezpečnostní filtrační sáček	445.096
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický	445.029
Držák hadice	2 ks

Příslušenství

PES plochý skládaný filtr

plaziny včetně azbestu
+ Ideální pro sanaci plísní, minerální vlny, brusného prachu z dřevěných povrchů,
admium, chrom, chrom

Objednávkové číslo
445.118



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr s nano/teflonovou vrstvou třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu PES-filtru. Povrch, odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čistitelné, dlouhá životnost, vhodné rovněž pro práce za mokra.

Kulatý filtr

Objednávkové číslo
445.126



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr pro třídu H/HEPA 13, odpovídá účinnosti filtrace H14. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

PES plochý skládaný filtr



PES předfiltr motoru na čištění chladicího vzduchu v zátěžovém prostředí. Chrání motor před vnějším prachem. Pro všechny třídy L/M/H řady 33 a 44.

Objednávkové číslo
445.134

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Bezpečnostní filtrační sáček



Filtrační sáček s dvojitou stěnou, PE-obalem a uzávěrem pro likvidaci bez úniku prachu pro VCE 44 H AC.

Objednávkové číslo
445.096

Technické atributy

Jednotka balení	5
-----------------	---

Příslušenství

Tlačné rameno



Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.

Objednávkové číslo
445.150

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Uchytení L-BOXX®



Deska adaptéru na fixaci L-BOXXů a Tanos-systainerů na hlavu vysavače. Pro VCE 33/44 L/M/H.

Objednávkové číslo
445.169

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Uchytení L-BOXX® Air



Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů. Reguluje automatiku zapínání při použití zařízení na

Objednávkové číslo
445.177

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

stlačený vzduch.

Držadlo na žirafu

Objednávkové číslo
445.185



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ GE 5 R, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
406.708



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Příslušenství

Antistatická sací hadice



Vnitřní-Ø 27 mm, 4 m s univerzální koncovkou a přípojkou Ø 27 mm s otočnou koncovkou pro elektrické nářadí, antistatická.

Objednávkové číslo
379.395

Technické atributy

Rozměr v mm	27 Ø x 4m
Jednotka balení	1

Prodloužení sací hadice



Ke spojení západky sací hadice s adaptéry s vnitřním závitem např. SAD D32-..., SAD D25-32 AS atd.

Objednávkové číslo
296.953

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou



Připojovací objímka pro sací hadici se západkou, 3-dílná. Také vhodná pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá). S přísávaním vzduchu.

Objednávkové číslo
408.697

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Clip-upínací kroužek šedý




Pro sací hadici SH-C se západkou.

Objednávkové číslo
379.654

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Clip-rychloupínací kroužek červený

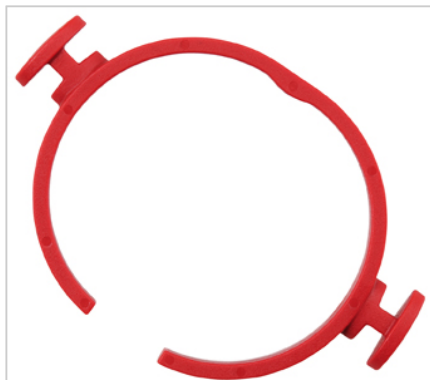


Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo
406.023

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu

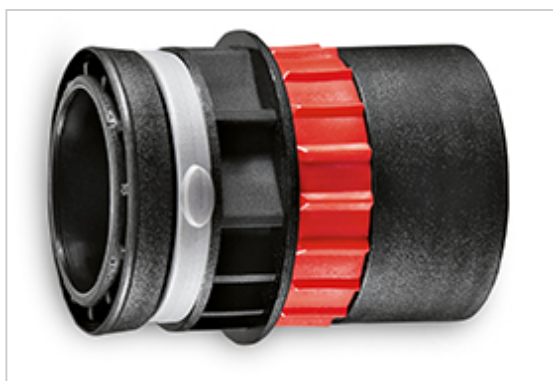

Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro

Objednávkové číslo
406.716

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---


FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

všechny sací hadice průměru 32 mm.

Clip-adaptér

Objednávkové číslo
408.360

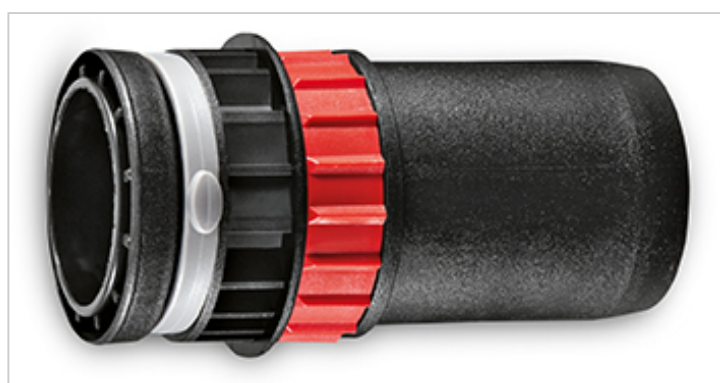

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Rychlý clip-adatér

Objednávkové číslo
410.497



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Adaptér



Univerzální adaptér antistatický, pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm, pro adaptéry se západkou, lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Objednávkové číslo
445.029

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Adaptér



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Objednávkové číslo
445.142

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Adaptér



Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

Objednávkové číslo
382.736

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Adaptér



Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Objednávkové číslo
259.827

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Speciální adaptér



Vhodné pro sací hadice průměru 32 mm bez systému FLEX Clip a pro prodloužení sací hadice (296.953).

Objednávkové číslo
340.790

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Speciální adaptér



Vhodná pro sací hadici s FLEX systémem Clip. Antistatické provedení. Vhodná pro WSE 500 a WS 702 VEA. Pokyn: pro upevnění koncovky sání na WSE 500, WS 702 VEA je třeba doobjednat následující díly: upínací kroužek 359.696, upínací matici 359.688...

Objednávkové číslo
364.460

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Speciální adaptér



Adaptér 32/32 mm, pro propojení strojů s 32 mm průměrem odsávání (např. sanační brusky, úhlové brusky s ochranným krytem) se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953).

Objednávkové číslo
328.308

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Speciální adaptér



Adaptér 32/28 mm, ke spojení nářadí s \varnothing odsávací přípojky 28 mm se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953). Pro MS 1706/1709 FR.

Objednávkové číslo
251.847

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Spojka



Pro spojení sací hadice průměru 32 mm s prodloužením sací hadice SHV-C 32x0,5 m (296.953) nebo strojem s koncovkou pro odsávání Ø 36 mm.

Objednávkové číslo
257.169

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Spojka



Pro spojení dvou sacích hadic FLEX, bez koncovek, vnitřní závit 32 mm.

Objednávkové číslo
296.996

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Úklidová sada



Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Objednávkové číslo
445.053

Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Příslušenství

Kolínko



Antistatické, pro spojení sací hadice s koncovkou a sací hadicí.

Objednávkové číslo
445.010

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Prodlužovací trubka



Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli, délka 3 x 350 mm. Pro připojení na koncovku K-C 32 KU AS (445.010).

Objednávkové číslo
445.207

Technické atributy

Jednotka balení	3
-----------------	---

Kartáčová hubice



Sací koncovka s kartáčovým lemem na čištění choulolistivých povrchů. Šířka 46 mm, délka 220 mm.

Objednávkové číslo
385.557

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Kulatý kartáč



Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Objednávkové číslo
385.646

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Hubice na čalounění



Hubice na polštáře se zachycením nití, průměr 36 mm, šířka 115 mm.

Objednávkové číslo
385.549

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Hubice na štěrbiny



Hubice na spáry, průměr 36 mm, délka 300 mm (není obsaženo v dodávce).

Objednávkové číslo
385.530

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Hubice pro automobily



Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných rohů, koutů, parapetů. Vhodná také pro úklid automobilů.

Objednávkové číslo
413.437

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Kombinovaná podlahová hubice



Přepínatelná kombinovaná hubice na čištění podlahových krytin a tvrdých povrchů. Průměr 36 mm, šířka 260 mm.

Objednávkové číslo
385.565

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Podlahová hubice s kolečky



Podlahová hubice hliníková s výškově nastavitelnými pojízdnými kolečky a rozdílným použitím. Použití kartáčů pro čištění za sucha a gumové lišty pro čištění za mokra. Šířka: 370 mm.

Objednávkové číslo
369.896

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Kartáčová lišta




Kartáčová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Objednávkové číslo
374.075

Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Gumová lišta

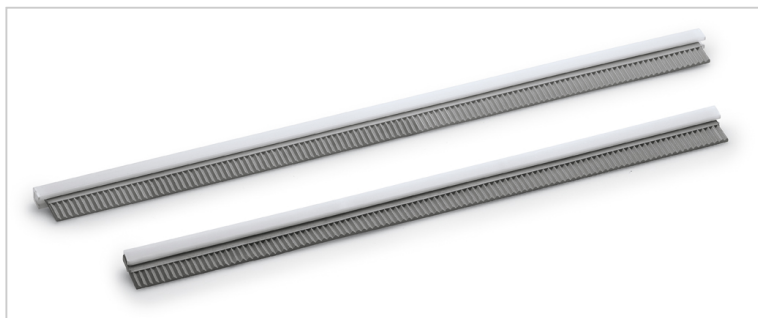

Gumová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Objednávkové číslo
374.083

Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Příslušenství

Podlahová hubice Clip

Objednávkové číslo
445.509



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 300 mm.

Podlahová hubice clip s kolečky

Objednávkové číslo
385.573



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Podlahová hubice clip s kolečky a možností střídavého použití. Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 400 mm.

Příslušenství

Kartáčová lišta



Kartáčové lemy (náhradní díl) pro podlahovou hubiči clip (385.573).

Objednávkové číslo
385.581

Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Gumová lišta



Gumové lišty (náhradní díl) pro podlahovou hubiči Clip (385.573).

Objednávkové číslo
385.603

Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Odsávací adaptér



Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Objednávkové číslo
394.025

Technické atributy

Rozměr v mm	290 x 65
Jednotka balení	1

Příslušenství

Držák kabelu



Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm.

Objednávkové číslo
252.188

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sací adaptér otočný



Otočná koncovka pro sací hadici průměru 32 mm, spojuje sací hadici se vstupním fittigem vysavače. Vhodné také pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá).

Objednávkové číslo
340.804

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Úklidová sada

Objednávkové číslo
451.703



Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Skládající se z 1 přepravního kufríku L-BOXX® 102, kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Sada na odvádění vzduchu

Objednávkové číslo
477.621



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Skládá se ze sací hadice- Ø 50 mm, 4 m a VCE koncovky pro sací hadici. Pro odvod vyčištěného odpadního vzduchu z pracovního prostoru. Zabraňuje vření zdraví škodlivého prachu a znečištění pracovního prostoru průnikem jemných částic.

Příslušenství

Úklidová sada

Objednávkové číslo
477.613



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Skládá se ze sací hadice vnitřní-Ø 50 mm, 1,75 m, 2x umělohmotné sací trubice Ø 50 x 510 mm a 1 hubice na hrubé nečistoty Ø 50. Na odsávání těžkých hrubých nečistot. Použitím čisticí sady Ø 50 je maximálně využíván objem vzduchu zařízení vysavače, je dosaženo efektivního odsávání hrubých nečistot. Speciální hubice na odsávání hrubých nečistot podporuje tento efekt a nabírá díky svému tvaru nečistoty bez toho, aby docházelo ke snížení objemu toku vzduchu.

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
477.605



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přísávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Sací hadice



Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou. Se speciálním adaptérem SAD D32 WS/WSK.

Objednávkové číslo
341.355

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém, včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Objednávkové číslo
445.037

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---